

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

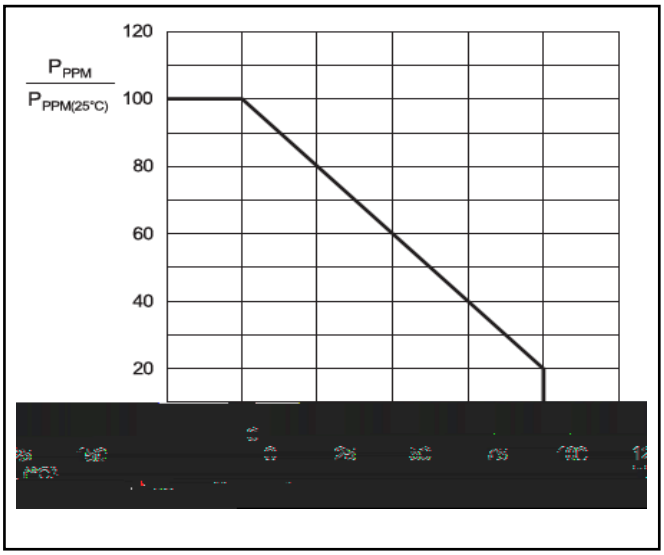
$P_{PPM}$
$P_{PPM(25°C)}$
120
100
80
60
40
20

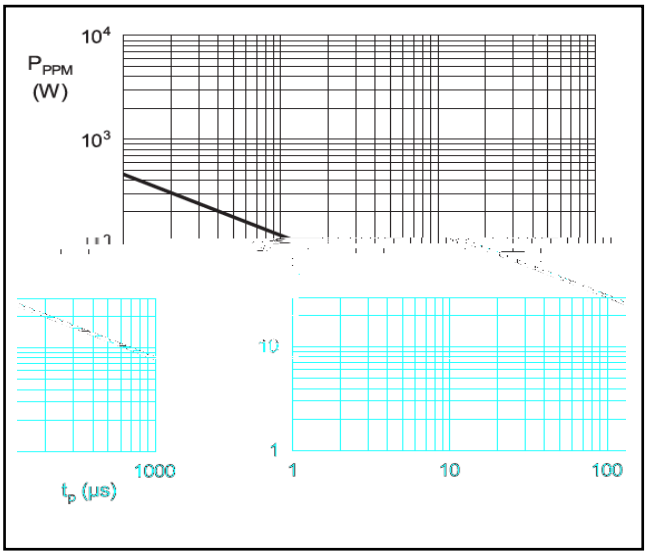
$P_{PPM}$
(W)
$10^4$
$10^3$
10
1
1000
1
10
100
$t_p$ (µs)

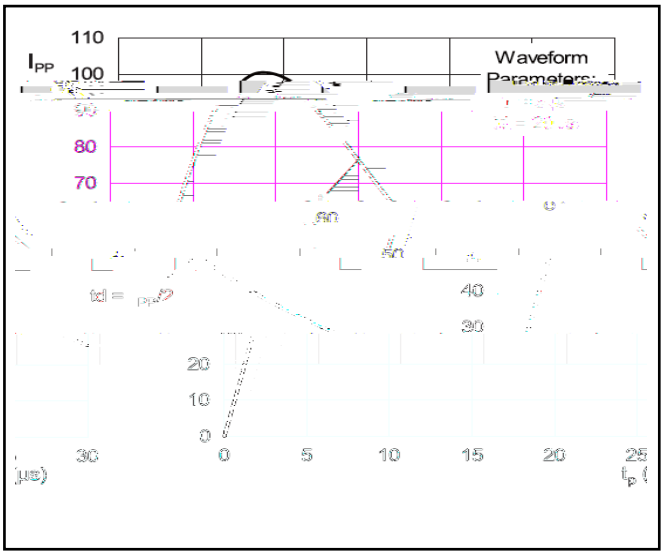
$I_{PP}$
110
100
80
70
Waveform
20
10
0
30
0
5
10
15
20
25

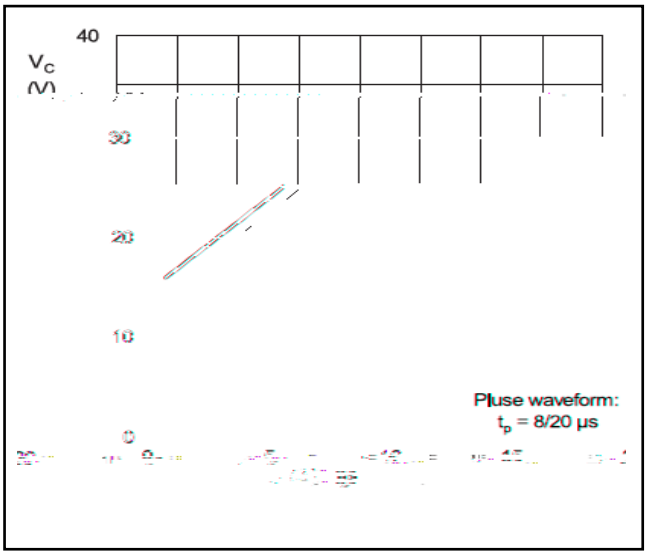
$V_C$
40
30
20
10
0
Pluse waveform:
$t_p$ = 8/20 µs

Typical Interface Application

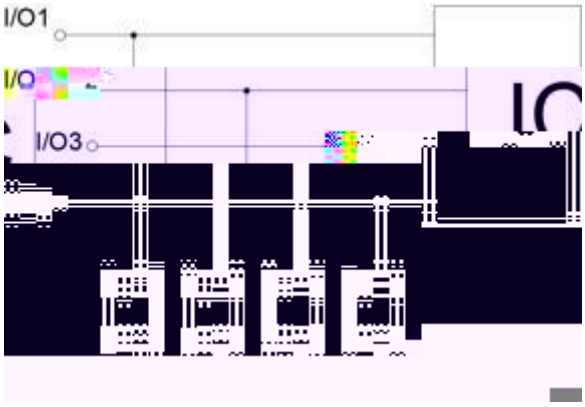

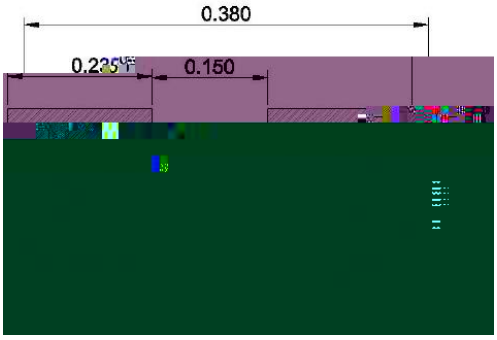
0.380
0.150

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |