
Uni-directional

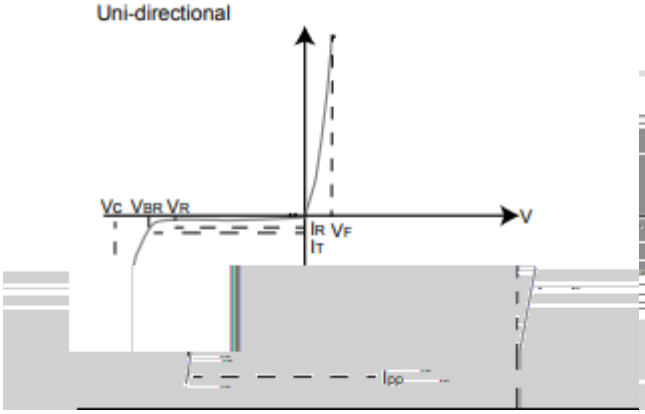

Bi-directional

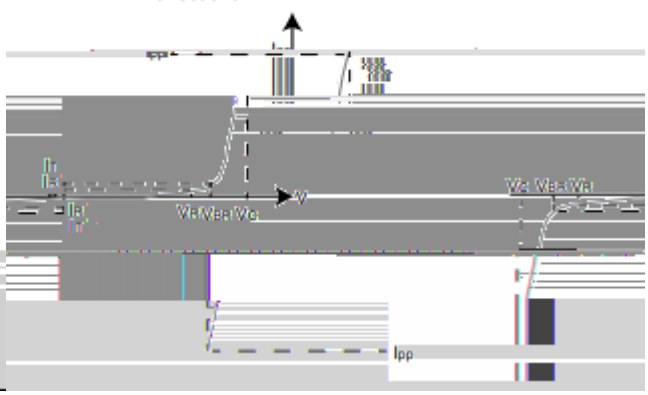

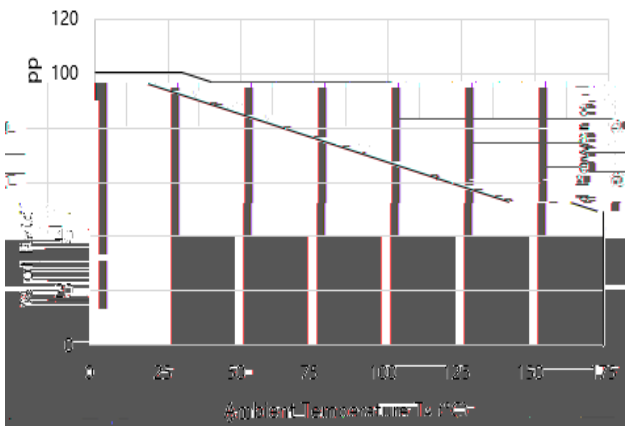
120
100
0
25
50
75
100
125
150
175

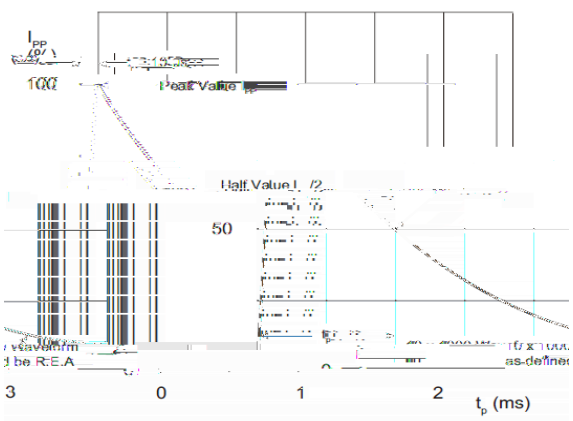
100
50
3
0
1
2
t_p (ms)

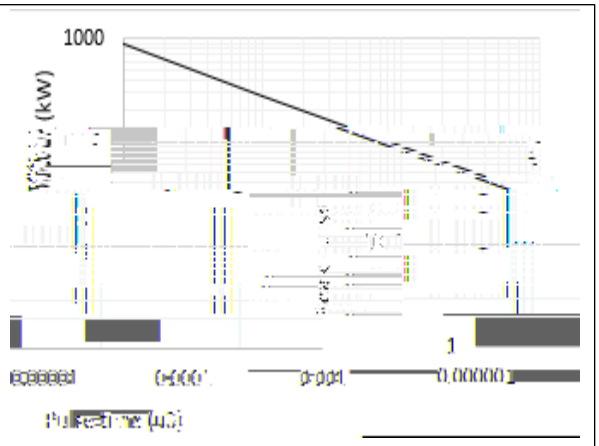
1000
(kW)
1

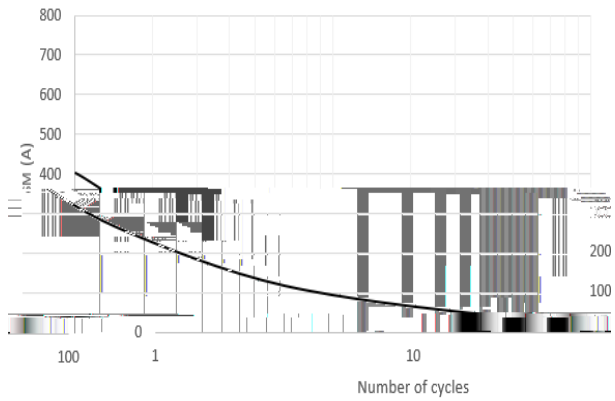
800
700
600
500
400
200
100
0
100
1
10
Number of cycles



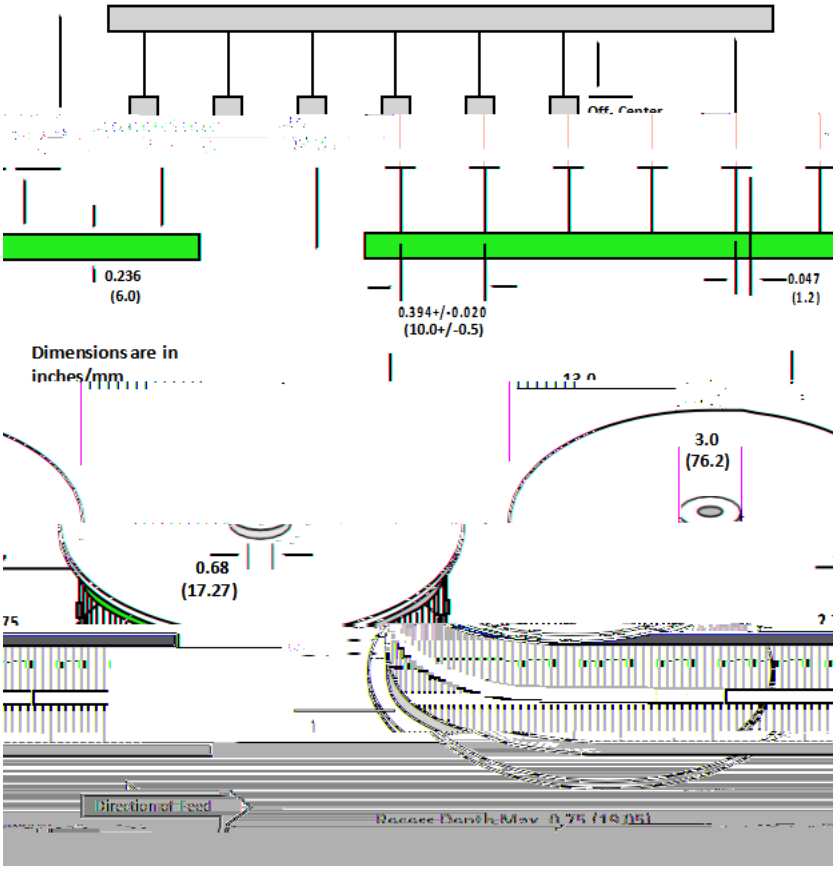
Off. Center
0.236
(6.0)
0.394+/-0.020
(10.0+/-0.5)
0.047
(1.2)
Dimensions are in
inches/mm
3.0
(76.2)
0.68
(17.27)
Direction of Feed
